




株式会社 アンレット



## ドライ アンレットルーツ® ブロワ

## エアブローパッケージ AAB型

連続エアブロー省エネ率 約 **70%**  
(対工場エア-)

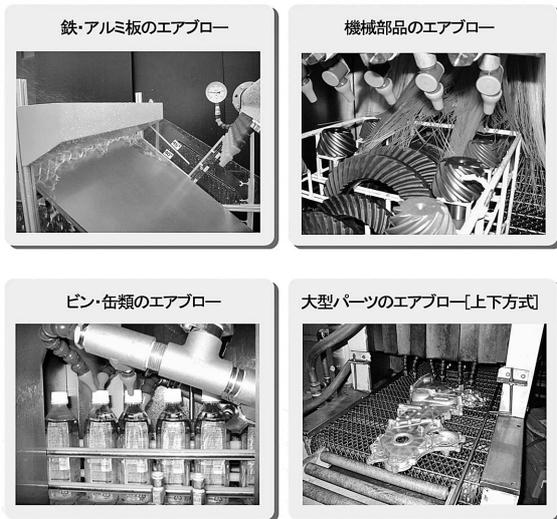

■試験装置

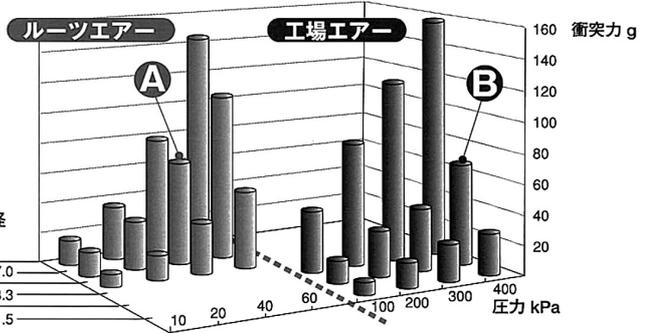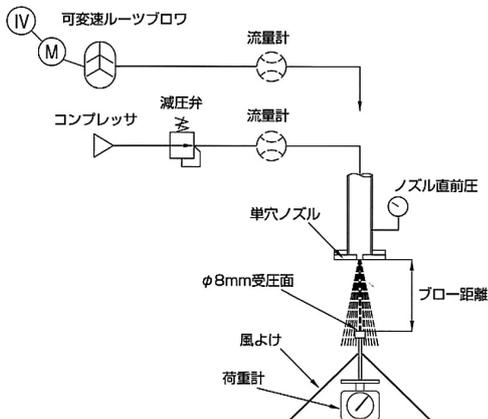

	衝突力	ノズル径	圧力	流量	空気源	エネルギー費
A	69g	φ7.0	40kPa	504ℓ/min	ルーツエア	521円/日
B		φ2.2	400kPa	210ℓ/min	工場エア	2,016円/日

※エネルギー費は、A、B それぞれのノズルを10個付けた場合の価格。  
(8時間稼働/日とし、ルーツエア-単価0.25円/m<sup>3</sup>、工場エア-単価2円/m<sup>3</sup>)

省エネ 約 **70%** (対工場エア-)