

## 食品、化粧品工場の スチームドレン用 & 装置洗浄用

**新発売**

## スチーム・高温水用

ホース片側開放 / 断続使用 / 飽和水蒸気~140℃

固定配管 / 温水~140℃

ホース配管 安心セット

TSISTM型


## トヨシリコーン<sup>®</sup>スチームホース

FDA RoHS2

耐熱(140℃)

トヨシリコーンスチームホース

**3**つのメリット  
(一般スチーム用ゴムホースに比べ)

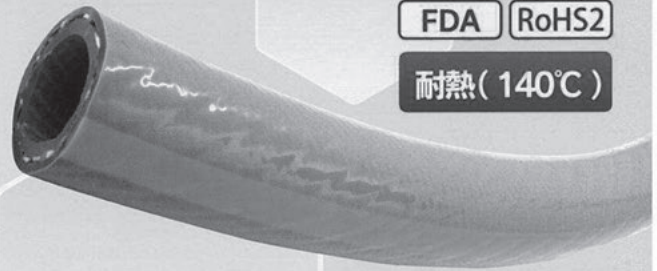

**軽量・柔軟** ・ 重さ半分! 超柔軟で作業性向上!

**異物混入防止** ・ ひび割れしにくく、長寿命!  
・ ひび割れ破片の混入防止で安心!

**低臭** ・ 臭い移りや不快な臭いを軽減!

□ 規格: トヨシリコーンスチームホース<流体:高温水>

品番	内径×外径 mm	使用温度範囲 ℃	高温水 (~140℃)		定尺 m	最小 曲げ半径 mm	梱包 円/m	価格 円/m	着色	適合継手	
			使用圧力 MPa	定尺重量 kg/巻						加締め オネジ	加締め メネジ
TSISTM-9	9.5 × 16	-30~140	0~1.0	3.2	20	100	異入り		グレー	●	●
TSISTM-12	12.7 × 19.5		0~0.5	2.1	10	130				●	●
TSISTM-15	15.9 × 24		0~0.5	3.1	10	150				●	●
TSISTM-19	19 × 28		0~0.5	4.1	10	180				●	●
TSISTM-25	25.4 × 35.5		0~0.5	5.9	10	220				●	●

□ 規格: トヨシリコーンスチームホース<流体:スチーム>

品番	内径×外径 mm	スチーム (~140℃)		定尺重量 kg/巻	定尺 m	最小 曲げ半径 mm	梱包 円/m	価格 円/m	着色	適合継手	
		使用圧力 MPa	定尺長さ mm							蝶ナット メジ	蝶ナット フェスール
TSISTM-9	9.5 × 16	0~0.3		3.2	20	100	異入り		グレー	●	●
TSISTM-12	12.7 × 19.5			2.1	10	130				●	●
TSISTM-15	15.9 × 24			3.1	10	150				●	●
TSISTM-19	19 × 28			4.1	10	180				●	●
TSISTM-25	25.4 × 35.5			5.9	10	220				●	●

※ 使用温度範囲は-30~140℃です。