

Connect to the Future
TOYOX 株式会社トヨックス
本社 / 黒部 サービスセンター / 東京・名古屋・大阪
ISO 14001 認証取得

3つのメリット

コストダウン

施工時間が
速い

ねじ規格が合わない場合の
プッシングの取付け作業や
部品の購入費用が不要。

安全

漏れ抜け防止
で安全安心

プッシングなどのパーツが
増えることでの「漏れ」の
トラブルを軽減。

省エネ

消費電力の
低減効果

竹の子継手に比べ有効
断面積が広く圧力損失
を低減。

ホース抜け・流体漏れ防止・作業標準化 ホース継手

TC3-B型 (HYBRID) RoHS2 トヨックスホース専用継手
TC3-S型 特許登録済 **トヨコネクタ**® (ネジタイプ)

ホース配管 安心セット

管用ねじ規格
サイズ追加発売



—真鍮製—




—ステンレス製—

トヨコネクタ TC3-B型・TC3-S型 規格

材質	外観	品番	適合ホース 内径呼称 (mm)	ネジ 規格	寸法 (mm)				重量 g	梱包単位 個	価格 円/個
					L	φd1	HEX 1	HEX 2			
真鍮製		NEW TC3-B 9-R1/4	9	R1/4	42.5	7.0	29	24	102	20	
		TC3-B 9-R3/8		R3/8	43.5				108		
		NEW TC3-B12-R3/8	12	R3/8	44.5	10.0	32	27	127	20	
		TC3-B12-R1/2		R1/2	48.0				141		
		NEW TC3-B15-R3/8	15	R3/8	44.5	11.5	36	31	159	20	
		TC3-B15-R1/2		R1/2	48.0				13.0		
		NEW TC3-B19-R1/2	19	R1/2	52.0	15.0	41	36	239	10	
		TC3-B19-R3/4		R3/4	53.5				17.0		
		NEW TC3-B25-R3/4	25	R3/4	56.0	20.5	49	42	345	10	
		TC3-B25-R1		R1	59.0				22.5		
ステンレス製		NEW TC3-S 9-R1/4	9	R1/4	42.5	7.0	29	24	102	20	
		TC3-S 9-R3/8		R3/8	43.5				100		
		NEW TC3-S12-R3/8	12	R3/8	44.5	10.0	32	27	127	20	
		TC3-S12-R1/2		R1/2	48.0				13.0		
		NEW TC3-S15-R3/8	15	R3/8	44.5	11.5	36	31	159	20	
		TC3-S15-R1/2		R1/2	48.0				13.0		
		NEW TC3-S19-R1/2	19	R1/2	52.0	15.0	41	36	239	10	
		TC3-S19-R3/4		R3/4	53.5				16.5		
		NEW TC3-S25-R3/4	25	R3/4	56.0	20.5	49	42	345	10	
		TC3-S25-R1		R1	59.0				22.5		

TC3-B型: 材質 / ニップル、袋ナット (真鍮)、ゴムパッキン (NBR)、スリーブ (ポリアセタール)

TC3-S型: 材質 / ニップル、(SCS13 (SUS304相当)) (*AISI304F (SUS304相当)) ※9-R1/4、12-R3/8、15-R3/8、19-R1/2、25-R3/4、袋ナット (SCS13 (SUS304相当))、ゴムパッキン (NBR)、スリーブ (ポリアセタール)

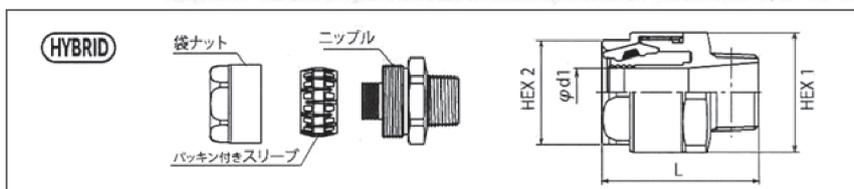

交換用 TC3-B、TC3-Sスリーブセット

交換部品	品番	梱包単位	価格
		個	円/個
	TC3- 9-RSS	20	
	TC3-12-RSS	20	
	TC3-15-RSS	20	
	TC3-19-RSS	10	
	TC3-25-RSS	10	

材質 / スリーブ: ポリアセタール樹脂、ゴムパッキン: NBR