


Kanaflex® カナフレックス コーポレーション 株式会社

■ カナパワーニューATスーパー

特 長

1. 耐圧・耐熱性能が大幅UP
許容圧力 (50℃) 1.0MPaの耐圧性能
※従来品カナパワーニューATスーパー許容圧力 (50℃) 時に0.5MPa
2. 今まで使用できなかった高温時でも対応可能
破壊圧力 (60℃) の比較
カナパワーニューATスーパー 4.8MPa ※60℃における許容圧力は0.8MPa以下です。
カナパワーホースニューAT 2.4MPa ※60℃においては破壊圧力は参考値です。
3. 内装ゴムに高耐摩耗性ゴムを採用
4. 許容圧力 (常温) で1.5MPaの耐圧性能
5. フリーカッティング構造
6. 加圧時の伸びが少ない
7. サクション・デリバリー共用
8. -10℃~60℃ (夏場の猛暑に対応)

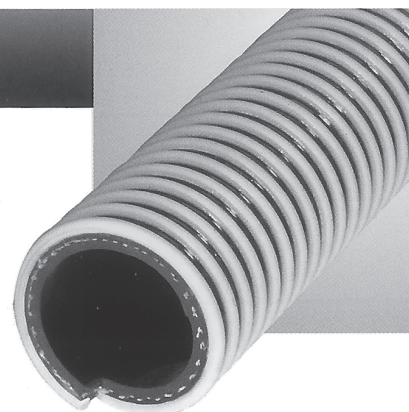


バンドニップル推奨組合わせ表

サイズ	バンド	ニップル
φ50~φ100	外筒加締	タケノコ・専用ニップル
φ50~φ100	円筒拡大	専用ニップル


用 途

- 泥水シールド工法リバース工法等の土木工事の泥水吸圧送
- 一般土木工事の泥水吸圧送
- 砂・砂利・ヘドロなどの吸圧送
- 灌漑・埋立工用
- 原子力発電所内における冷却水の吸・排水・汚水の輸送用

構 造 図

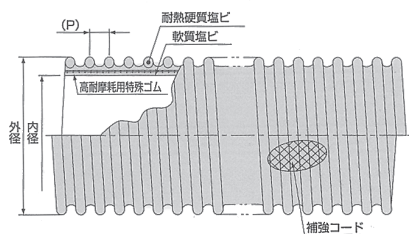

金具取付例



外筒加締 (JISフランジ付き)

規 格

型番(注)	長さ(M)	呼称		内径 mm	外径 mm	ピッチ mm	参考質量 g/m	定尺 m	許容圧力(常温) MPa 以下 [kgf/ cm ²]	使用温度 範囲 ℃	許容 曲げ半径 mm 以上
		mm	インチ								
KPW-ATS-050-	T2・T5	50	2	50.8	71.5	10.0	1995	20・50	1.5 [15.3]	－10～60	720
KPW-ATS-075-	T2・T5	75	3	76.2	103.0	15.1	3200	20・50	1.5 [15.3]	－10～60	900
KPW-ATS-100-	T2	100	4	101.6	132.5	16.7	5200	20	1.5 [15.3]	－10～60	1500

●※印は受注生産にて対応させていただきます。

(注) 末尾のTは定尺を指します。カットの場合はM単位で長さが入ります。(例)「φ100を15Mの場合」KPW-ATS-100-15