


耐熱・食品用ホース

折れにくい！ つぶれにくい！

サイズ追加
新発売

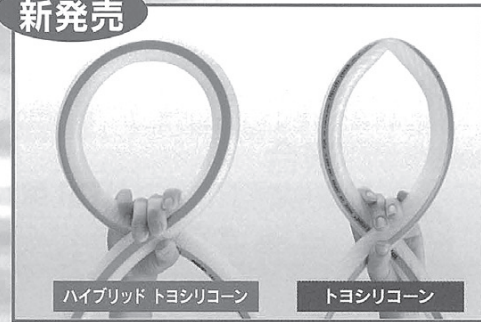

□ お役立ちポイント

- **折れ、つぶれによるトラブル減で生産効率アップ。**

トヨシリコンに比べ、折れ・つぶれに強く、流体ストップ等による製品ロスやトラブルを減らします。

- **耐熱性に優れ柔軟で扱いやすい。**

使用温度範囲-30~130℃で広範囲で使用可能です。

- **狭い場所での配管もOK!**

折れ・つぶれに強いので、つぶれにくいので流量が確保できます。

- **バキューム用途にも使用可能。**

-0.05MPaまでの吸引用途にも使用できます。

- **透明性がよく、流体確認でき安全・安心。**

- **つぶれても、復元性があり、長寿命。**

補強材が金属でなく樹脂なので、つぶれても復元性があります。

- **補強材が樹脂でサビず、衛生的。**

補強材が金属でなく樹脂なので、サビが発生せず衛生的です。

- **廃棄の際に分別不要。**

補強材が金属でなく樹脂なので、面倒な分別廃棄は不要です。

- **食品衛生法適合で安全・安心。**


(昭和26年厚生省告示第52号、平成24年厚生労働省告示第595号)

- **FDA (米国食品医薬局) 登録品で安全・安心。**

※ FDA DMF TypeII No.25486登録

-30~130℃対応

折れにくい！
つぶれにくい！



□ ハイブリッド トヨシリコンホース規格

品番	内径×外径	使用圧力 MPa	使用温度範囲 ℃	定尺重量	定尺	最小曲げ半径 mm	補強構造	梱包	着色	価格 円/m
	mm			kg/巻	m					
New HTSI-12	12.7×19.5	-0.05~0.5	-30~130	2.1	10	80	耐熱特殊樹脂コイル + 特殊編込み	箱入り	グリーンライン入り 乳白	
New HTSI-15	15.9×24.0	-0.05~0.5		3.1	10	105				
HTSI-19	19.5×28.5	-0.05~0.5		4.2	10	140				
HTSI-25	25.4×35.5	-0.05~0.5		6.3	10	190				
New HTSI-32	32.0×43.5	-0.05~0.5		9.0	10	240				
HTSI-38	38.1×50.5	-0.05~0.5		11.8	10	290				

材質：主材質 / シリコンゴム 補強材 / ポリエステル糸、耐熱特殊樹脂

川島商事株式会社

{以上商品のお問い合わせ、カタログご請求は、お近くの下記弊社営業所まで}

名古屋営業所	〒456-8510	名古屋市熱田区花町1番20号	TEL (052) 671-4171
エンジニアリング室	〒456-8510	名古屋市熱田区花町1番20号	TEL (052) 671-4173
小牧営業所	〒485-0826	小牧市大字東田中字金井戸601番地の1	TEL (0568) 76-4711
名古屋南営業所	〒455-0804	名古屋市港区当知一丁目906番地	TEL (052) 383-1841
静岡営業所	〒422-8037	静岡市駿河区下島350番地の1	TEL (054) 238-1733
松本営業所	〒390-0836	松本市高宮北15番5号	TEL (0263) 26-0545
長野営業所	〒380-0928	長野市若里七丁目11番28号	TEL (026) 227-5252
北陸営業所	〒920-0016	金沢市諸江町中丁491番地	TEL (076) 223-2761
三重営業所	〒514-0819	津市高茶屋二丁目11番9号	TEL (059) 234-7372