

給水・給湯用架橋ポリエチレン管（低巻きぐせタイプ） オユポリスマートチューブ

従来品より巻きぐせが少ない架橋ポリエチレン管

- ① 従来品より巻きぐせが小さいため、取り回しがラクで施工性が向上
- ② パイプの寸法はJIS K 6769 架橋ポリエチレン管PN15と同じ
- ③ 巻きぐせが少ないので直管に近い状態で配管可能

● 使用継手




オユポリメカ継手



ワンタッチ継手

保温材(ポリエチレンフォーム)

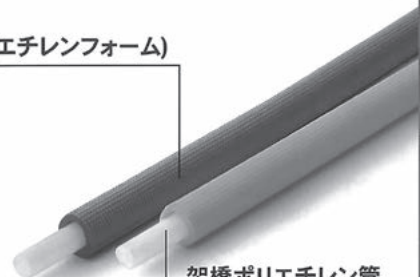

架橋ポリエチレン管
(低巻きぐせタイプ)

項目	単位	物性	判定	試験方法
引張降伏強さ	MPa	16.0以上	合格	JIS K 6769
耐圧性	—	漏れその他異常がないこと	合格	
熱間内圧クリープ試験	—	漏れその他異常がないこと	合格	
浸出性	—	漏れその他異常がないこと	合格	
耐塩素水性	—	漏れその他異常がないこと	合格	
ゲル分率	%	65以上	合格	

● 従来品との巻きぐせ比較

