
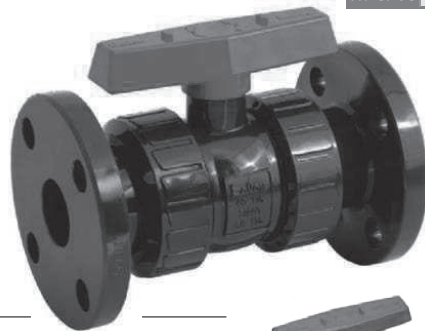


# SEKISUI エスロン®ボールバルブ

使用温度 (°C)

PVC	0 ~ 50	PP	-20 ~ 80
HT-CPVC	0 ~ 90	PVDF	-20 ~ 100

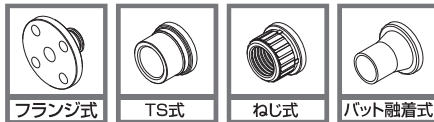

6色のカラーハンドル(ブルー、イエロー、グリーン、オレンジ、アイボリー、ホワイト)で、用途管理に便利です。


## エスロン® ボールバルブ

### 基本情報


- 左ねじ式ボール押さえにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。
- 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。
- 止水部は滞留部が少なく、水質に影響を及ぼし難い構造です。
- 用途別に管理しやすい6色のカラーハンドルを揃えています。(15~50A)

### 図面 (フランジ式・TS式・ねじ式・融着式)


#### ●フランジ式

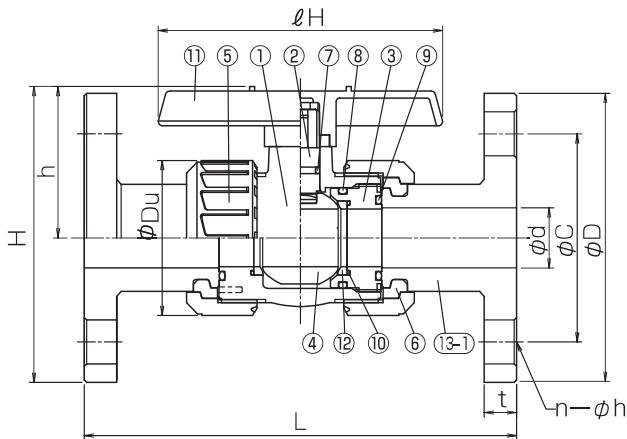


#### ●TS式 (PVC、HT、CPVC)



#### ●ねじ式 (PVC、PVDF)



#### ●バット融着式 (PVDF)



### 部品表

部品番号	部品名称	個数	材質	部品番号	部品名称	個数	材質				
1	ボディ	1	● PVC ● HT ● CPVC ● PP ● PVDF	12	ボールシート	2	PTFE				
2	ステム	1		● EPDM ● FKM	13-1	フランジ受口	2	● PVC ● HT ● CPVC ● PP ● PVDF			
3	ボール押え	注1			● PVC ● HT ● CPVC	13-2	TS受口	2	● PVC ● HT ● CPVC		
4	ボール	1				● PVC ● PVDF	13-3	ねじ受口	2	● PVC ● PVDF	
5	ユニオンナット	2					● PVC ● PVDF	13-4	バット融着受口	2	PVDF
6	セットリング	2									
7	ステムOリング	注2									
8	ボール押えOリング	注3									
9	ユニオンOリング	2									
10	ボールシートOリング	2									
11	ハンドル	1	ABS								

注1) 15~50A:1ヶ, 65~100A:2ヶ  
 注2) 15~32A:1本, 40~100A:2本  
 注3) 15~50A:1本, 65~100A:2本