


フレキシブル施工で工期短縮、コストダウン



- 優れた地盤追従性
独自の加工技術により内面平滑でありながら、高い屈曲性能で様々な掘削面に追従します。
- 工期短縮
受注生産品である手加工品エルボが不要となるため、工期短縮に繋がります。
※規格や角度によってはエルボが必要な場合があります。
- コスト縮減
エルボと本管に使用するソケットの数を減らせることが出来、コスト縮減に繋がります。
- トヨドレンダブル管との接続が可能
トヨドレンダブルSP管は、トヨドレンダブル管と同一形状です。このため、ダブル管用ソケットでSP管を接続する事が出来ます。
(注) φ250とφ300は形状が異なりますが、通常のダブル管用ソケットで接続可能です。

トヨドレンダブルSP管 構造図

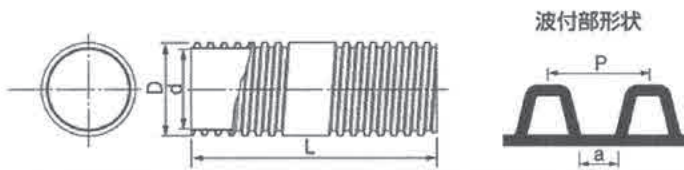

トヨドレンダブルSP管 屈曲性能


※参考値

規格	許容曲げ半径 R (m)	必要曲げ長さ L (m)	
		90° 曲げ	45° 曲げ
TDW250SP	1.5	2.4	1.2
TDW300SP			
TDW350SP			
TDW400SP			
TDW450SP	5.0	7.9	3.9
TDW500SP			
TDW600SP	9.5	14.9	7.5
TDW700SP(注)	14.0	22.0	11.0
TDW800SP(注)	30.0	47.0	24.0

トヨドレンダブルSP管 製品構造図

※参考値

規格	外径 (D)	内径 (d)	定尺 (L)	谷幅 (a)	ピッチ (P)	偏平強度 10%
	mm					
TDW250SP	290	250	4	21	38	3.1 以上
TDW300SP	365	300		25	61	4.2 以上
TDW350SP	426	350		29	70	4.2 以上
TDW400SP	485	400		32	79	4.2 以上
TDW450SP	546	450	5	36	88	4.2 以上
TDW500SP	614	500		37	88	6.9 以上
TDW600SP	707	600		50	90	6.9 以上
TDW700SP	858	700		57	140	7.9 以上
TDW800SP	973	800		64	158	9.0 以上

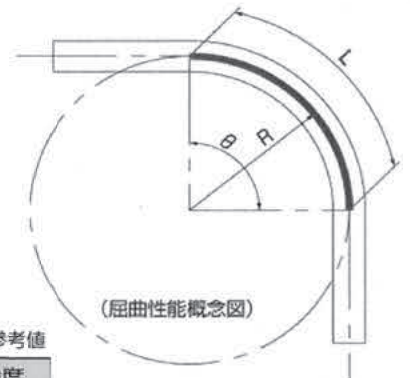

▲中山間農業用水路改修工事 (イメージ)

川島商事株式会社

(以上商品のお問い合わせ、カタログご請求は、お近くの下記弊社営業所まで)

名古屋営業所	〒456-8510	名古屋市熱田区花町1番20号	TEL (052)671-4171
エンジニアリング室	〒456-8510	名古屋市熱田区花町1番20号	TEL (052)671-4173
小牧営業所	〒485-0826	小牧市大字東田中字金井戸601番地の1	TEL (0568)76-4711
名古屋南営業所	〒455-0804	名古屋市港区当知一丁目906番地	TEL (052)383-1841
静岡営業所	〒422-8037	静岡市駿河区下島350番地の1	TEL (054)238-1733
松本営業所	〒390-0836	松本市高宮北15番5号	TEL (0263)26-0545
長野営業所	〒380-0928	長野市若里七丁目11番28号	TEL (026)227-5252
北陸営業所	〒920-0016	金沢市諸江町中丁491番地	TEL (076)223-2761
三重営業所	〒514-0819	津市高茶屋二丁目11番9号	TEL (059)234-7372