

BANDO バンドー化学株式会社

これまでにない非付着性+ジョイント加工を標準的に行うことができる

ミスターシルキーコート

サンラインベルト BANDO SUNLINE BELT

- NEW RELEASE -

追求 剥離性 × 手粉乗り


バン
菓子 生地に対する 非付着性に優れたベルトが新たに誕生

表面

シリコン変性ポリウレタンを
含浸させることにより高い剥離性と
滑り性を実現

裏面

テーブル支持での使用、Vガイド加工が可能

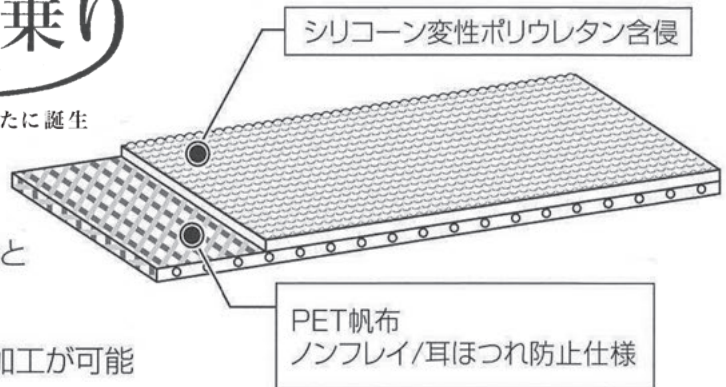

■SL-CS510



■SL-CS550



■SL-CS511



■SL-CS551



■SL-CS520



■SL-CS560



■SL-CS521



■SL-CS561



品名	色調	プライ数	耳ほつれ防止	ベルト総厚 (mm)	ベルト重量 (kg/m)	許容応力 (N/mm)	最大使用可能幅 (mm)	最小ブリー径 (mm)	連続使用可能温度 (°C)
SL-CS510	白	1	○	0.6	0.7	3.0	600	φ12/R3 ※	-10~+70°C
SL-CS511			×	0.7	0.8		1200		
SL-CS520		2	○	1.3	1.4	5.0	1800	φ25/R8 ※	
SL-CS521			×	1.2	1.3				
SL-CS550	青	1	○	0.6	0.7	3.0	600	φ12/R3 ※	-10~+70°C
SL-CS551			×	0.7	0.8		1200		
SL-CS560		2	○	1.3	1.4	5.0	1800	φ25/R8 ※	
SL-CS561			×	1.2	1.3				

※ナイフエッジの場合はベルト表面にFテープを貼付けた場合のみ使用可能です。

△ ご使用上の注意 △

- ベルト表面へスクレーパーを押し当てる場合、早期にコーティング層が摩耗して、剥離性や滑り性が低下することがあります。
- 長時間、熱水(80°C以上)に浸すと表面コーティング層が剥がれる恐れがあります。