

高強度・高止水・耐震ポリエチレン管

# トヨドレンエース

軽量かつ  
高強度！

(JIS K 6780 R60  
相当の偏平強度)

優れた  
止水性！

(内水圧：0.05MPa)  
(気密：-0.078MPa)  
※P5参照

優れた  
施工性！

(継手一体管)

Denka


優れた  
耐震性能！

(耐震レベル2相当)

環境負荷低減！

## 製品特性

呼び径	標準寸法						偏平強度	止水性 (NEXCO法)	気密性 (負圧耐性)	参考重量
	内径	外径	ピッチ	長さ	接続部	有効長				
	mm	mm	mm	mm	mm	mm				
TDE300	300	360	50	4,230	230	4,000	6.1以上	0.05	-0.078	23
TDE400	400	472	50				8.1以上			45
TDE500	500	589	75				10.1以上			63
TDE600	600	705	75				12.1以上			100

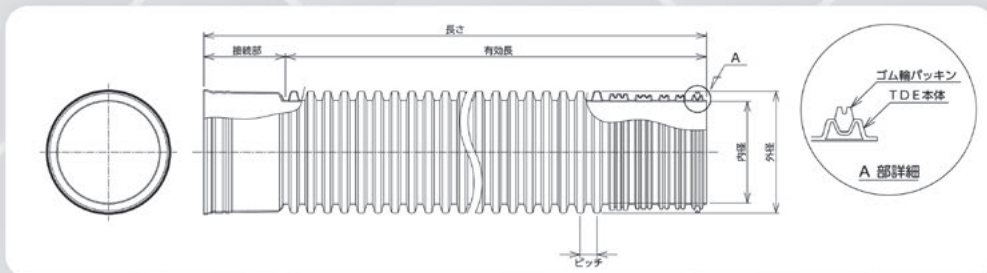

## 川島商事株式会社

{以上商品のお問い合わせ、カタログご請求は、お近くの下記弊社営業所まで}

名古屋営業所	〒456-8510	名古屋市熱田区花町1番20号	TEL (052)671-4171
エンジニアリング室	〒456-8510	名古屋市熱田区花町1番20号	TEL (052)671-4173
小牧営業所	〒485-0826	小牧市大字東田中字金井戸601番地の1	TEL (0568)76-4711
名古屋南営業所	〒455-0804	名古屋市港区当知一丁目906番地	TEL (052)383-1841
静岡営業所	〒422-8037	静岡市駿河区下島350番地の1	TEL (054)238-1733
松本営業所	〒390-0836	松本市高宮北15番5号	TEL (0263)26-0545
長野営業所	〒380-0928	長野市若里七丁目11番28号	TEL (026)227-5252
北陸営業所	〒920-0016	金沢市諸江町中丁491番地	TEL (076)223-2761
三重営業所	〒514-0819	津市高茶屋二丁目11番9号	TEL (059)234-7372