


小プリーリで使えて

高性能



**ミスターウルトラミラー
サンラインベルト**
BANDO SUNLINE BELT [SL-S8135]



フッ素樹脂フィルムを用いて

使用可能
プリーリ

Φ27を実現

ベルト裏面は
抗菌・防カビ

耳ほつれ
防止

100℃までの
高温・高湿搬送


ベルトに付着する
製品ロスの
改善に!

米飯・餅・パン
生地搬送に最適!

粘着性の高い
搬送物でも、
クリーン性を保持

従来品の屈曲疲労や搬送物の引っ掛かりで
表面のフッ素樹脂フィルムが
剥離する弱点を克服!!

**ミスターウルトラミラー
SL-S8135の構造**

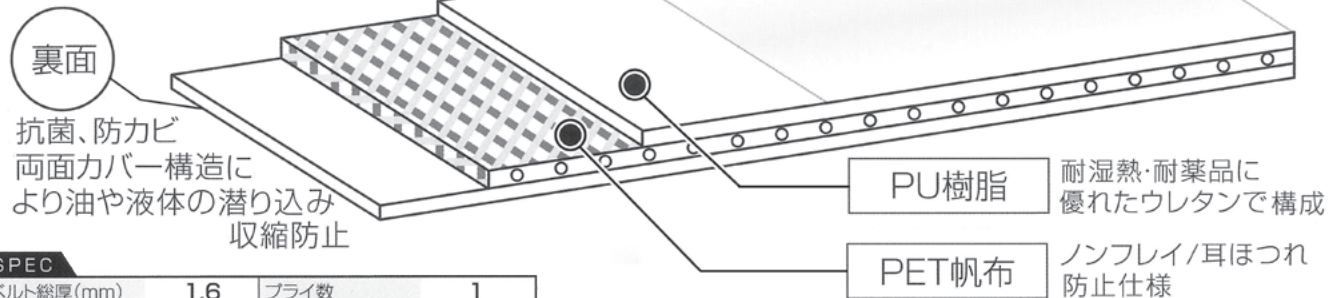

SPEC

ベルト総厚(mm)	1.6	プライ数	1
ベルト重量(kg/m)	1.8	色調	白
表面形状	鏡面	裏面形状	N1(布目形状)
最大使用幅(mm)	1,100	最小プリーリ径(mm)	27
厚生省告示第370号合格			

**サンラインベルト
BANDO SUNLINE BELT**

導入事例

インクがベルトに染み込まない!

導入先
精密機器メーカー様

導入メリット

商品への印字ラインにおいて、ベルトにこぼれたインクを容易にふき取ることができ、搬送ラインの衛生状態保持に寄与致します。

粘着性の高い搬送物が残らない!


導入先
食品メーカー様

導入メリット

水菓子の搬送時に搬送物の生地片がベルトに残ることを減少させ、材料ロス削減に寄与しました。


端部損傷比較

社内走行試験機による7ヶ月走行後



剥離試験結果

～粘着テープを貼り、剥がす力を測定～

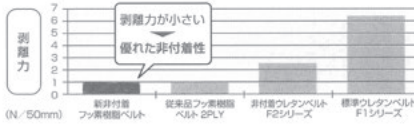

	新井付着 フッ素樹脂ベルト	従来品フッ素樹脂 ベルト 2PLY	非付着ウレタンベルト F2シリーズ	標準ウレタンベルト F1シリーズ
剥離力 (N/50mm)	0.9	0.9	2.4	6.6
最少プリーリ径 (mm)	27	75	25	15

© 2008-2018 Bando Chemical Industries, LTD. All Rights Reserved.

川島商事株式会社

{以上商品のお問い合わせ、カタログご請求は、お近くの下記弊社営業所まで}

名古屋営業所 〒456-8510
エンジニアリング室 〒456-8510
小牧営業所 〒485-0826
名古屋南営業所 〒455-0804
静岡営業所 〒422-8037
松本営業所 〒390-0836
長野営業所 〒380-0928
北陸営業所 〒920-0016
三重営業所 〒514-0819

名古屋市熱田区花町1番20号
名古屋市熱田区花町1番20号
小牧市大字東田中字金井戸601番地の1
名古屋市港区当知一丁目906番地
静岡市駿河区下島350番地の1
松本市高宮北15番5号
長野市若里七丁目11番28号
金沢市諸江町中丁491番地
津市高茶屋二丁目11番9号

TEL (052)671-4171
TEL (052)671-4173
TEL (0568)76-4711
TEL (052)383-1841
TEL (054)238-1733
TEL (0263)26-0545
TEL (026)227-5252
TEL (076)223-2761
TEL (059)234-7372