

SEKISUI 積水化学工業株式会社
環境・ライフラインカンパニー


硬質ポリ塩化ビニル製フランジ

エスロン® TSルーズフランジ

位置合わせが容易で
施工性に優れた
樹脂製ルーズフランジ

サイズ：50～200A
材質：ルーズフランジ…GF-PP
TSアダプタ…PVCもしくはHI-PVC

Point 1 接着後にボルト穴の位置調整が可能になりました。

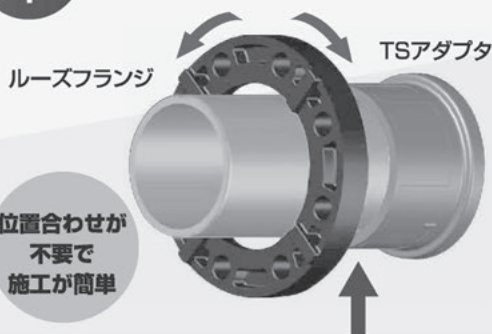


位置合わせが不要で
施工が簡単

フランジ部分が回転可能なので現場での位置合わせが容易です。

受口寸法 JIS K6743、フランジ寸法 JIS B2220を参考


Point 2 オール樹脂製なので軽量かつ腐食しません。

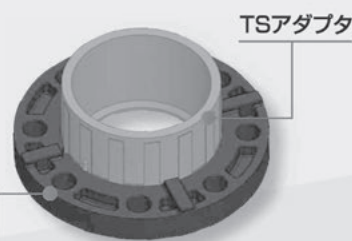

ルーズフランジ

- ガラス繊維で補強したポリプロピレン樹脂 (GFPP) を採用し、高強度を実現。
- 強度解析により、ルーズフランジ形状を決定。

Point 3 抜け止めリブが付いているので縦配管での抜け落ちを防止します。

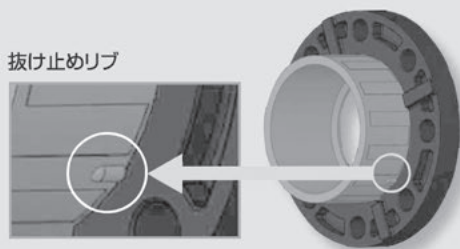

Point 4 一体型フランジと同等以上の強度を実現。

■ 繰返し載荷 疲労試験 (HI 50A)

