

ベルトオンローラーコンベヤ

BOR (Belt on Roller)
ポリスプリント™ MDR用ベルト

ベルト種類

①標準品 100幅
4列可



②縦溝品 起動停止
上り傾斜

③滑り品 幅寄せ

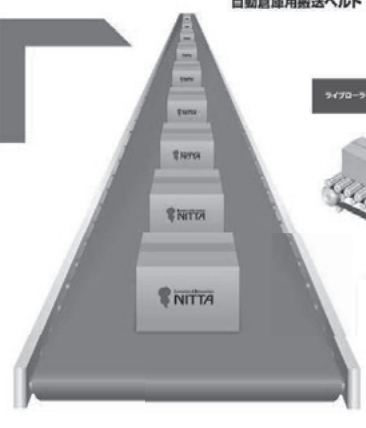
		TA12-BK	TC	SNTC-RB20B	SNTC-RB22A	NTA14
構成	外観					
	表面	ポリウレタン (タフタ目付, 黒)	ポリウレタン (タフタ目付, 緑)	低硬度ポリウレタン (縦溝目付, 緑)	低硬度ポリウレタン (縦溝目付, 緑)	ニット (青色)
	裏面	導電樹脂 (粗目付, 黒)	導電樹脂 (粗目付, 黒)	ポリウレタン (タフタ目付, 青)	ニット (青色)	導電樹脂 (粗目付, 黒)
仕様	帯電防止	有	有	有	有	有
	厚み(mm)	1.2	1.4	2.0	2.2	1.35
物性	張力(200h走行後) 2%伸張 (N/mm幅)	0.2	0.3	0.3	0.3	0.25
	最小ブリー径	Φ25	Φ40	Φ25	Φ25	Φ25
	表面摩擦係数(対紙)	0.5~0.6	0.5~0.6	約1.0	約1.0	0.2~0.3
	裏面摩擦係数(対鉄)	0.3~0.4	0.3~0.4	0.4~0.5	0.1~0.2	0.3~0.4
主な仕様		水平搬送	水平搬送・重量	傾斜搬送、起動停止	傾斜搬送、起動停止 テーブル支持、払出し	幅寄せコンベヤ ストッパー仕様
主な特徴		標準タイプ	高張力タイプ	高グリップタイプ	高グリップ ハイブリッドタイプ	低摩擦タイプ 開発品

BOR (Belt on Roller)
ポリスプリント™ MDR用ベルト

**BOR傾斜ベルト
あります!**

走行安定スリーブ
取付ジグ大変便利です!



NBS (Narrow Belt Sorter)
ナローベルトソーター用ベルト



Live Roller
ライブローラーベルト

LVR, NBS
長尺ベルト
現場取付工具
売っています!

RAT (Right Angle Transfer)
直角移載機用ベルト



CBS (Cross Belt Sorter)
クロスベルトソーター用ベルト



確実な搬送精度が
得られます!

川島商事株式会社

(以上商品のお問い合わせ、カタログご請求は、お近くの下記弊社営業所まで)

名古屋営業所 〒456-8510
エンジニアリング室 〒456-8510
小牧営業所 〒485-0826
名古屋南営業所 〒455-0804
静岡営業所 〒422-8037
松本営業所 〒390-0836
長野営業所 〒380-0928
北陸営業所 〒920-0016
三重営業所 〒514-0819

名古屋市熱田区花町1番20号
名古屋市熱田区花町1番20号
小牧市大字東田中字金井戸601番地の1
名古屋市港区当知一丁目906番地
静岡市駿河区下島350番地の1
松本市高宮北15番5号
長野市若里七丁目11番28号
金沢市諸江町中丁491番地
津市高茶屋二丁目11番9号

TEL (052)671-4171
TEL (052)671-4173
TEL (0568)76-4711
TEL (052)383-1841
TEL (054)238-1733
TEL (0263)26-0545
TEL (026)227-5252
TEL (076)223-2761
TEL (059)234-7372