



CKA SERIES




導電性防振ゴム

高導電性ゴムを使用したシンプルな丸形防振ゴムです。


CKA シリーズは高導電性ゴム（体積固有抵抗率 $8 \times 10^3 \Omega \cdot \text{cm}$ ）を使用したシンプルな丸形防振ゴムで、信号の安定伝送や静電気の放電など、導電性が求められる環境に最適です。

CKA シリーズ 寸法図・使用例

■寸法図

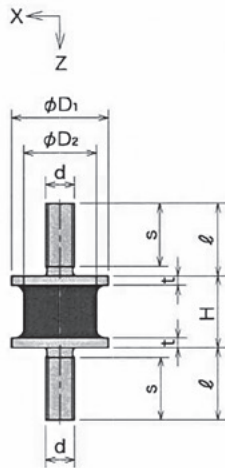

■使用例

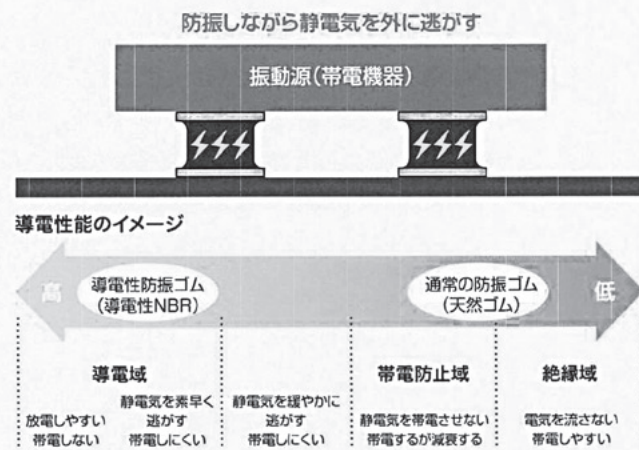

CKA シリーズ 仕様・寸法表

品番	標準寸法 mm							Z方向支持荷重 N [kgf]	許容荷重 N [kgf] Z方向	Z方向ばね定数 Kz N/mm [kgf/cm]	剛性比 Kx/Kz
	D1	D2	H	t	d	ℓ	s				
CKA-15	15	12	15	2	M5	15	12	~ 130 { 13 }	160 { 16 }	74 { 75 }	0.20
CKA-20	20	15	15	2	M6	15	13	~ 160 { 16 }	280 { 29 }	130 { 130 }	0.15
CKA-20-20H	20	15	20	2	M6	15	13	~ 98 { 10 }	180 { 18 }	78 { 80 }	0.19
CKA-25	25	20	18	2.3	M6	18	16	~ 240 { 24 }	480 { 49 }	180 { 180 }	0.16
CKA-30	30	25	18	2.3	M8	24	20	~ 450 { 46 }	890 { 91 }	310 { 320 }	0.16
CKA-40	40	34	25	2.3	M8	30	25	~ 930 { 95 }	1810 { 185 }	340 { 350 }	0.17

六角ナット、スプリングワッシャー各2ヶ付きとします。ゴム:導電性NBR(体積固有抵抗率: $8 \times 10^3 \Omega \cdot \text{cm}$) 金具:スチール(電気亜鉛めっき)

川島商事株式会社

(以上商品のお問い合わせ、カタログご請求は、お近くの下記弊社営業所まで)

名古屋営業所	〒456-8510	名古屋市熱田区花町1番20号	TEL (052)671-4171
エンジニアリング室	〒456-8510	名古屋市熱田区花町1番20号	TEL (052)671-4173
小牧営業所	〒485-0826	小牧市大字東田中字金井戸601番地の1	TEL (0568)76-4711
名古屋南営業所	〒455-0804	名古屋市港区当知一丁目906番地	TEL (052)383-1841
静岡営業所	〒422-8037	静岡市駿河区下島350番地の1	TEL (054)238-1733
松本営業所	〒390-0836	松本市高宮北15番5号	TEL (0263)26-0545
長野営業所	〒380-0928	長野市若里七丁目11番28号	TEL (026)227-5252
北陸営業所	〒920-0016	金沢市諸江町中丁491番地	TEL (076)223-2761
三重営業所	〒514-0819	津市高茶屋二丁目11番9号	TEL (059)234-7372