

特長

■ 一体成形による高い安全性

マルチジョイントねじ式L型(40~150mm)は、当社独自の優れた成形技術により一体成形された、信頼性の高い製品となっています。

■ 幅広いラインナップ

流れ方向としては、T型とL型の2タイプを用意しました。また、呼び径20~200mmをラインナップするとともに、多種多様なセンサーやバルブなどが接続できるよう、特殊接続部にはねじ式とTS式を準備しています。2010年7月から、U-PVC製も追加ラインナップしました。

■ CAEによる構造設計

過酷な条件下での使用を想定した応力解析(FEM)に基づき、各部

形状を最適化することで、コンパクトで且つ十分な機械的強度を兼ね備えた製品が実現しました。

■ 優れた耐久性

当社独自の過酷な長期試験をクリアした製品は、高い配管圧力に対する耐圧力性能だけでなく、周期的な圧力変動や水撃に対する耐久性にも優れています。また、加工品は、全数耐圧検査を実施していますので、常に信頼と高品質をお届けします。

■ 耐食性とクリーン

製品材質には耐食性に優れ、低溶出性の超純PVCを使用しております。弊社の基準のもとに管理された脱脂(禁油)洗浄品です。

マルチジョイント


主仕様

材質	硬質ポリ塩化ビニル製(U-PVC製)
使用温度	0℃~50℃


使用例



圧力計や温度計などの各種センサーの取り付け。



サンプリングやドレン抜き用のバルブ・コックの取り付け。

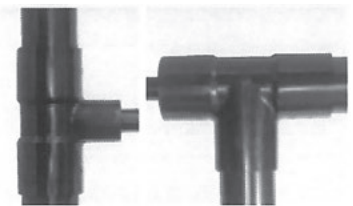


コンパクトな配管ラインの縮径(レジュース)。

マルチジョイント L型ねじ式



20-30, 200mm

40-150mm

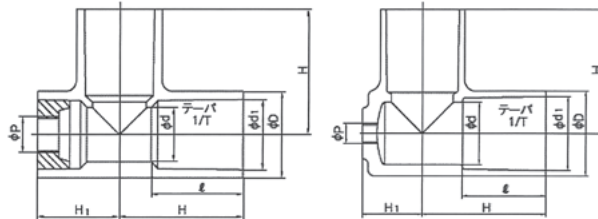


最高許容圧力(20℃)	
20~150mm	1.0MPa
200mm	0.6MPa

■ 組合表

呼び径(mm)	ねじ部							
	Rc				P			
	1/4	3/8	1/2	3/4	1/4	3/8	1/2	3/4
20	○	○	○	○	○	○	○	○
25	○	○	○	○	○	○	○	○
30	○	○	○	○	○	○	○	○
40	○	○	○	○	○	○	○	○
50	○	○	○	○	○	○	○	○
65	○	○	○	○	○	○	○	○

呼び径(mm)	ねじ部							
	Rc				P			
	1/4	3/8	1/2	3/4	1/4	3/8	1/2	3/4
75	○	○	○	○	○	○	○	○
100	○	○	○	○	○	○	○	○
125	○	○	○	○	○	○	○	○
150	○	○	○	○	○	○	○	○
200	○	○	○	○	○	○	○	○

マルチジョイント T型ねじ式

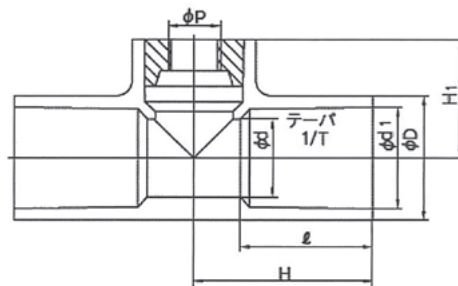

最高許容圧力(20℃)	
20~150mm	1.0MPa
200mm	0.6MPa

■ 組合表

呼び径(mm)	ねじ部							
	Rc				P			
	1/4	3/8	1/2	3/4	1/4	3/8	1/2	3/4
20	○	○	○	○	○	○	○	○
25	○	○	○	○	○	○	○	○
30	○	○	○	○	○	○	○	○
40	○	○	○	○	○	○	○	○
50	○	○	○	○	○	○	○	○
65	○	○	○	○	○	○	○	○

呼び径(mm)	ねじ部							
	Rc				P			
	1/4	3/8	1/2	3/4	1/4	3/8	1/2	3/4
75	○	○	○	○	○	○	○	○
100	○	○	○	○	○	○	○	○
125	○	○	○	○	○	○	○	○
150	○	○	○	○	○	○	○	○
200	○	○	○	○	○	○	○	○

川島商事株式会社

(以上商品のお問い合わせ、カタログご請求は、お近くの下記弊社営業所まで)

名古屋営業所 〒456-8510
 エンジニアリング室 〒456-8510
 小牧営業所 〒485-0826
 名古屋南営業所 〒455-0804
 静岡営業所 〒422-8037
 松本営業所 〒390-0836
 長野営業所 〒380-0928
 北陸営業所 〒920-0016
 三重営業所 〒514-0819

名古屋市熱田区花町1番20号
 名古屋市熱田区花町1番20号
 小牧市大字東田中字金井戸601番地の1
 名古屋市港区当知一丁目906番地
 静岡市駿河区下島350番地の1
 松本市高宮北15番5号
 長野市若里七丁目11番28号
 金沢市諸江町中丁491番地
 津市高茶屋二丁目11番9号

TEL (052)671-4171
 TEL (052)671-4173
 TEL (0568)76-4711
 TEL (052)383-1841
 TEL (054)238-1733
 TEL (0263)26-0545
 TEL (026)227-5252
 TEL (076)223-2761
 TEL (059)234-7372