

# TACダクト耐摩耐油

**TOTAKU**  
NAGASE Group

**耐油性** に優れ、**摩耗** にも強い!

● 身近な用途例


金属加工の廃油、廃材 / 集塵機 / ガソリンペーパー回収 / 油分を含む産廃 / 穀物、飼料搬送

耐油性比較

TACダクト耐摩耐油

TACヘランダクト  
(耐摩耗ダクト)

TACダクトEE  
(一般塩ビダクト)




引張強さ変化率

耐摩耗性比較

TACダクト耐摩耐油


TACヘランダクト  
(耐摩耗ダクト)

TACダクトEE  
(一般塩ビダクト)




特長

- ・優れた耐摩耗性と耐油性を持ちます。
- ・油分を含む粉粒体の搬送に最適です。
- ・耐摩耗性に加えて **静電気防止効果** にも優れています。  
(材質の体積抵抗値:  $10^5 \Omega \cdot \text{cm}$ 以下)

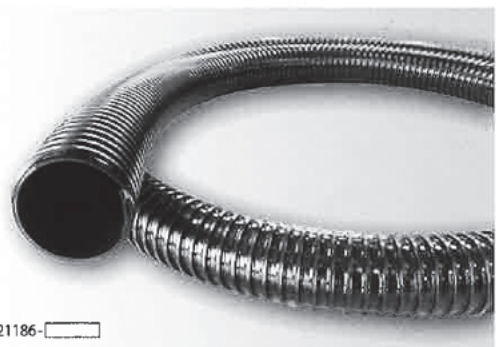

品番21186-□□□

標準寸法・物性

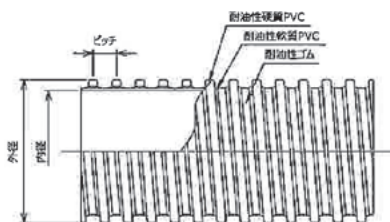

呼び径	内径	外径	ピッチ	質量	定尺	許容圧力 (常温)		許容減圧力 (常温)		許容曲げ半径
mm	inch	mm	mm	g/m	m	MPa	kgf/cm <sup>2</sup>	kPa	mmHg	mm
38	1 1/2	38.0	47.1	9.5	460	0.10	1.02	-66.0	-495	38
50	2	50.8	60.4	10.5	590	0.07	0.71	-66.0	-495	50
65	2 1/2	64.0	73.5	14.8	760	0.05	0.51	-66.0	-495	65
75	3	76.4	87.4	15.1	960	0.05	0.51	-33.0	-248	75
100	4	101.6	114.2	18.4	1440	0.03	0.31	-33.0	-248	100

使用温度範囲(℃) -10~50

※使用温度によって許容圧力は変わります。

川島商事株式会社

{以上商品のお問い合わせ、カタログご請求は、お近くの下記弊社営業所まで}

名古屋営業所	〒456-8510	名古屋市熱田区花町1番20号	TEL (052)671-4171
エンジニアリング室	〒456-8510	名古屋市熱田区花町1番20号	TEL (052)671-4173
小牧営業所	〒485-0826	小牧市大字東田中字金井戸601番地の1	TEL (0568)76-4711
名古屋南営業所	〒455-0804	名古屋市港区当知一丁目906番地	TEL (052)383-1841
静岡営業所	〒422-8037	静岡市駿河区下島350番地の1	TEL (054)238-1733
松本営業所	〒390-0836	松本市高宮北15番5号	TEL (0263)26-0545
長野営業所	〒380-0928	長野市若里七丁目11番28号	TEL (026)227-5252
北陸営業所	〒920-0016	金沢市諸江町中丁491番地	TEL (076)223-2761
三重営業所	〒514-0819	津市高茶屋二丁目11番9号	TEL (059)234-7372