

土木集排水用外圧管

暗きょ排水管（波状管 高密度ポリエチレン管・シングル構造）

TACプレス

軽量かつ可とう性に優れ
抜群の施工性を実現



ゴルフ場



グラウンド



林道・農道



宅地造成




灌漑用



仮設排水

※製品本体のオレンジ色のラインにつきまして、
2026年より順次廃止いたします。

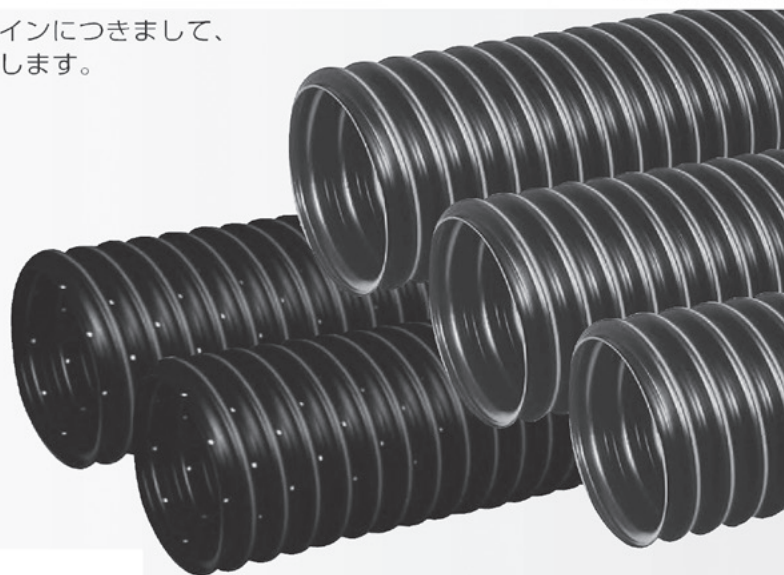

内面凹凸タイプ

特長

1. 軽量です。

他種管に比べ軽く、運搬取り扱いがきわめて容易。作業の省力化に大きく貢献します。

2. 高外圧に耐えます。

独自の波付け形状により、管自体の剛性を高めています。さらに、そのタワミ性により、周囲の土砂の抵抗土圧と相まって高盛土の外圧荷重に耐えます。

3. 可とう性に優れています。

可とう性に優れ、曲がり配管が可能で軟弱地盤の不等沈下へも追従できます。許容曲げ半径は呼び径の10倍です。

4. 抜群の施工性。

軽く、対応性があるため、コンクリート打ちなどの特別な基床が不要で、工期の短縮と経費の節減が可能です。

5. 耐薬品性にすぐれ腐蝕しません。

ポリエチレン樹脂を使用していますので、耐薬品性に優れています。

6. 耐寒性に優れています。

各種プラスチックの中でも耐寒性に優れるポリエチレン樹脂を使用しています。

用途

宅地造成・ゴルフ場・グラウンド・林道・農業用などの集排水に、幅広くご使用いただけます。

- 宅地造成、ゴルフ場造成
- グラウンド、工場敷地内
- 林道、作業道、農道造成
- 水田、畑地、かんがい用
- 土木現場の仮設排水